

## Drift og Vedlikehold



### Mora uttak for benkemaskin/kaffemaskin

Krom

**NRF:** 429 41 43


**MA:** 40 94 02

Tilkobles kjøkkenbatteri med maskinavstengning

Fleksible anslutningsrør i Soft PEX<sup>®</sup>, L: 650 mm

For benkeplate maks 55 mm

For hull i benk Ø32 mm

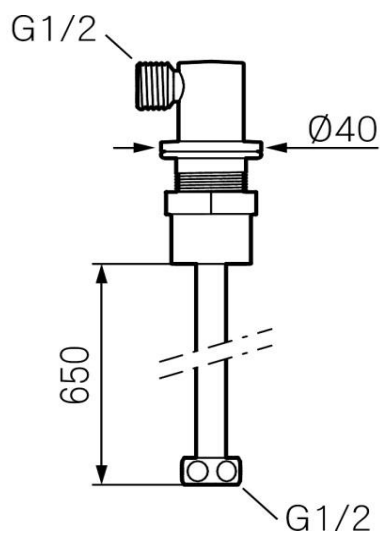

#### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

#### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.